

POPIS PRODUKTU


GS ŠTANDARDNÁ FARBA

Všeobecný popis

Konštrukciu garáže **GMS SYSTEM** tvoria vhodne profilované vertikálne panely z pozinkovanej ocele, spájané ekologickou metódou klinčovania. Typ **GS ŠTANDARDNÁ FARBA** - povrchová úprava z továrne lakovaného pozinkovaného oceľového plechu.

Rozmery (mm):

Šírka: 2970 – 4080
Dĺžka: 5220 – 5960
Výška: 2240 – 2420

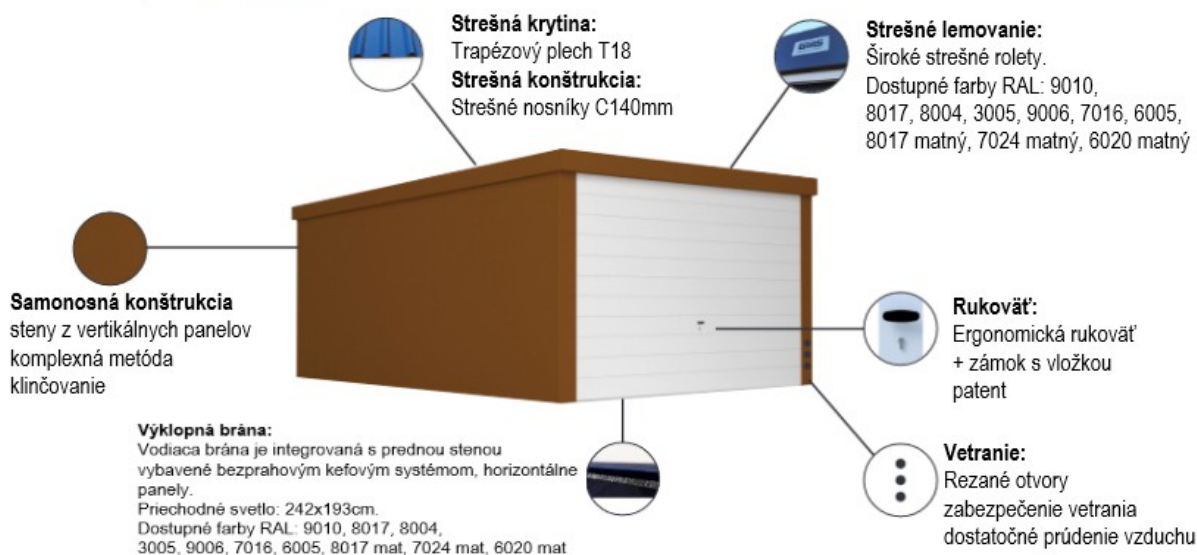

Ďalšie možnosti

Konštrukcia garáže GMS System je vyrobená z vhodne profilovaných zvislých panelov z pozinkovanej ocele v kombinácii s ekologickou metódou klinčovania.

Typ GS STANDARD COLOR - povrchová úprava z továrne lakovaného pozinkovaného oceľového plechu, antikondenzačný náter

- ochrana pred kondenzáciou vytvorenej vody v dôsledku kondenzácie
- dodatočná antikoročná vrstva
- redukcia hluku

okno

Akrylátové zasklenie v ráme 600x265mm.

Dostupné farby RAL: 9010, 9005, 8003, 8011, 8017, 7016

Bočné dvere

Dvere so svetlým rozmerom 70x188cm. Vybavený s rukoväťou a patentným valcom.

Dostupné farby

RAL: 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

Odkvapové žľaby

PVC odkvap a zvodová rúra (bronz, grafit, biela).

RAL



RAL 9010



RAL 8017



RAL 8017
mat



RAL 8004



RAL 6020
mat



RAL 3005



RAL 9006



RAL 7016



RAL 6005



RAL 7024
mat

POPIS PRODUKTU


GS PREMIUM

Všeobecný popis

Konštrukcia garáže **GMS SYSTEM** je vyrobená z vhodne profilovaných zvislých panelov z pozinkovanej ocele. V kombinácii s ekologickou metódou klinčovania. Typ **GS PREMIUM** - ukončený štruktúrnou omietkou.

Rozmery (mm):

Šírka: 2970 – 4080
Dĺžka: 5220 – 5960
Výška: 2240 – 2420

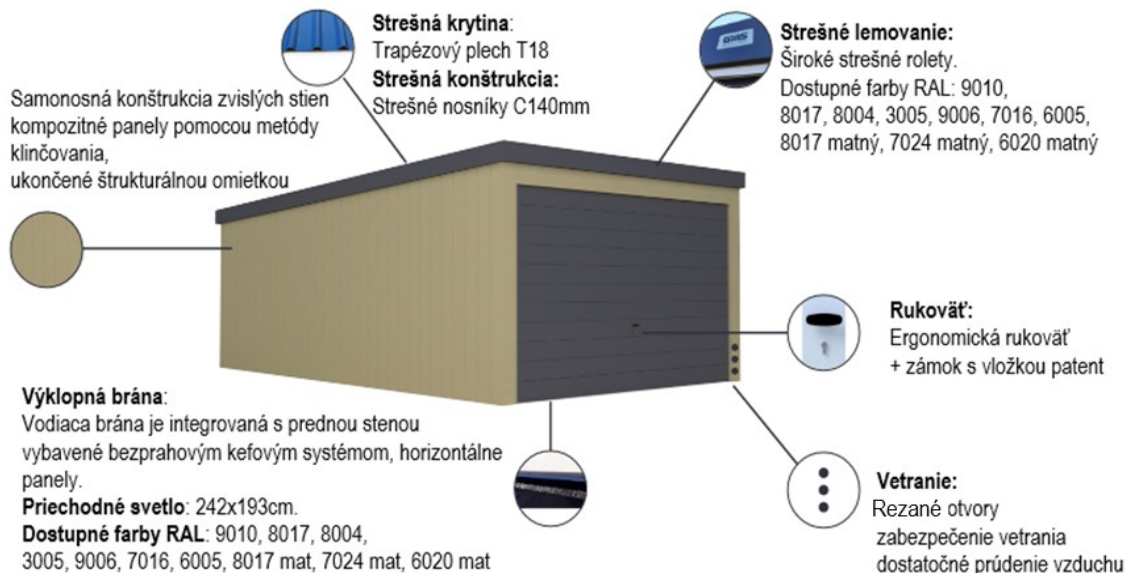

Ďalšie možnosti:

Antikondenzačný náter

- ochrana proti kondenzovanej vode
- dodatočná antikoročná vrstva
- redukcia hluku

okno

Akrylátové zasklenie v ráme 600x265mm.
Dostupné farby RAL: 9010, 9005, 8003, 8011, 8017, 7016

Bočné dvere

Dvere so svetlým rozmerom 70x188cm. Vybavené s rukoväťou a patentným valcom.

Dostupné farby

RAL: 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

Odkvapové žľaby

PVC odkvap a zvodová rúra (bronz, grafit, biela).

OMIETKA

5% príplatok za ostatné farby dostupné v ponuke výrobcu omietky



Běžová
K10150



Biela
K10070



červená tehla
K12690



tmavošedý
K11790



svetlo šedá
K11750



žltá
K10200



oranžovo žltá
K12510



pieskova
K10570



zelená
K12880

POPIS PRODUKTU

GS ŠTANDARDNÁ FARBA DVOJGARÁŽE

Všeobecný popis

Konštrukcia garáže **GMS SYSTEM** je vyrobená z vhodne profilovaných zvislých panelov z pozinkovanej ocele. V kombinácii s ekologickou metódou klinčovania. Typ **GS ŠTANDARDNÁ FARBA DVOJGARÁŽE** -povrchová úprava továrensky lakovaným pozinkovaným plechom.

Rozmery (mm):

Šírka: 5940
Dĺžka: 5220 – 5960
Výška: 2240 – 2420


Samonosná konštrukcia:
-steny z vertikálnych panelov
-komplexná metóda klinčovania
-továrensky laované



Strešná krytina:
Trapézový plech T18
Strešná konštrukcia:
Strešné nosníky C140mm



Strešné lemovanie:
Široké strešné rolety.
Dostupné farby RAL: 9010,
8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005,
8017 matný, 7024 matný, 6020 matný

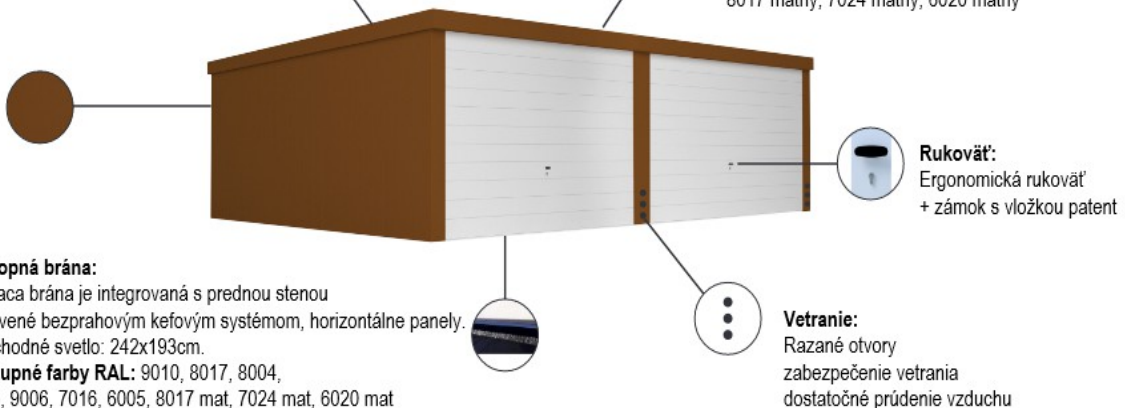

Výklopná brána:
Vodiaca brána je integrovaná s prednou stenou
vybavené bezprahovým kefovým systémom, horizontálne panely.
Priechodné svetlo: 242x193cm.
Dostupné farby RAL: 9010, 8017, 8004,
3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

Ďalšie možnosti

Konštrukcia garáže GMS System je vyrobená z vhodne profilovaných zvislých panelov z pozinkovanej ocele. v kombinácii s ekologickou metódou klinčovania.
Typ **GS STANDARD FARBA DVOJGARÁŽE** - povrchová úprava továrensky lakovaným pozinkovaným plechom.

Antikondenzačný náter

- ochrana pred kondenzáciou vytvorenej vody v dôsledku kondenzácie
- dodatočná antikoročná vrstva
- redukcia hluku



Rukoväť:
Ergonomická rukoväť
+ zámok s vložkou patent



Vetranie:
Razané otvory
zabezpečenie vetrania
dostatočné prúdenie vzduchu

Bočné dvere

Rozmery dverí 70x188cm. Vybavené rukoväťou a patentnú vložku.

Dostupné farby RAL:

9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

okno

Akrylátové zasklenie v ráme 600x265mm.

Dostupné farby RAL: 9010, 9005, 8003, 8011, 8017, 7016

Odkvapové zľaby

PVC odkvap a zvodová rúra (bronz, grafit, biela).

POPIS PRODUKTU

RAL



RAL 9010



RAL 8017



RAL 8017
mat



RAL 8004



RAL 6020
mat



RAL 3005



RAL 9006



RAL 7016



RAL 6005



RAL 7024
mat

GS PREMIUM DVOJGARÁŽ


Všeobecný popis

Konštrukciu garáže **GMS SYSTEM** tvoria vhodne profilované vertikálne panely z pozinkovanej ocele, spájané ekologickou metódou klinčovania. Typ **GS PREMIUM DVOJGARÁŽ** - ukončený štruktúrnou omietkou.

Rozmery (mm):

POPIS PRODUKTU

Šírka: 5940
Dĺžka: 5220 – 5960
Výška: 2240 – 2420

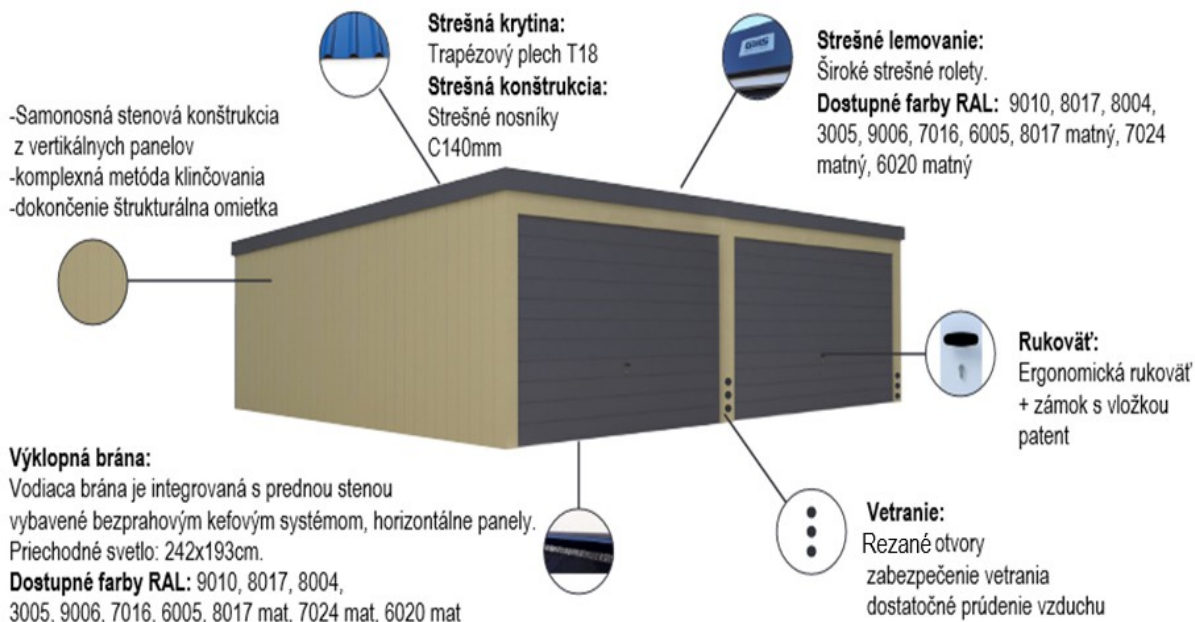

Ďalšie možnosti:

Antikondenzačný náter

- ochrana pred kondenzáciou vytvorenej vody v dôsledku kondenzácie
- dodatočná antikoročná vrstva
- redukcia hluku

okno

Akrylátové zasklenie v ráme 600x265mm.

Dostupné farby RAL: 9010, 9005, 8003, 8011, 8017, 7016

Bočné dvere

Dvere so svetlým rozmerom 70x188cm. Vybavený s rukoväťou a patentným valcom.

Dostupné farby RAL: 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

Odkvapové žľaby

PVC odkvap a zvodová rúra (bronz, grafit, biela).

OMIETKA

5% príplatok za ostatné farby dostupné v ponuke výrobcu omietky



Běžová
K10150



Biela
K10070



červená tehla
K12690



tmavošedý
K11790



svetlo šedá
K11750



žltá
K10200



oranžovo žltá
K12510



pieskova
K10570



zelená
K12880

GS ŠTANDARDNÁ

Všeobecný popis

Konštrukciu garáže **GMS SYSTEM** tvoria vhodne profilované vertikálne panely z pozinkovanej ocele, spájané ekologickou metódou klinčovania. Typ **GS ŠTANDARDNÁ** - povrchová úprava pozinkovaným plechom.


POPIS PRODUKTU

Rozmery (mm):

Šírka: 2970 – 4080

Dĺžka: 5220 – 5960

Výška: 2240 – 2420

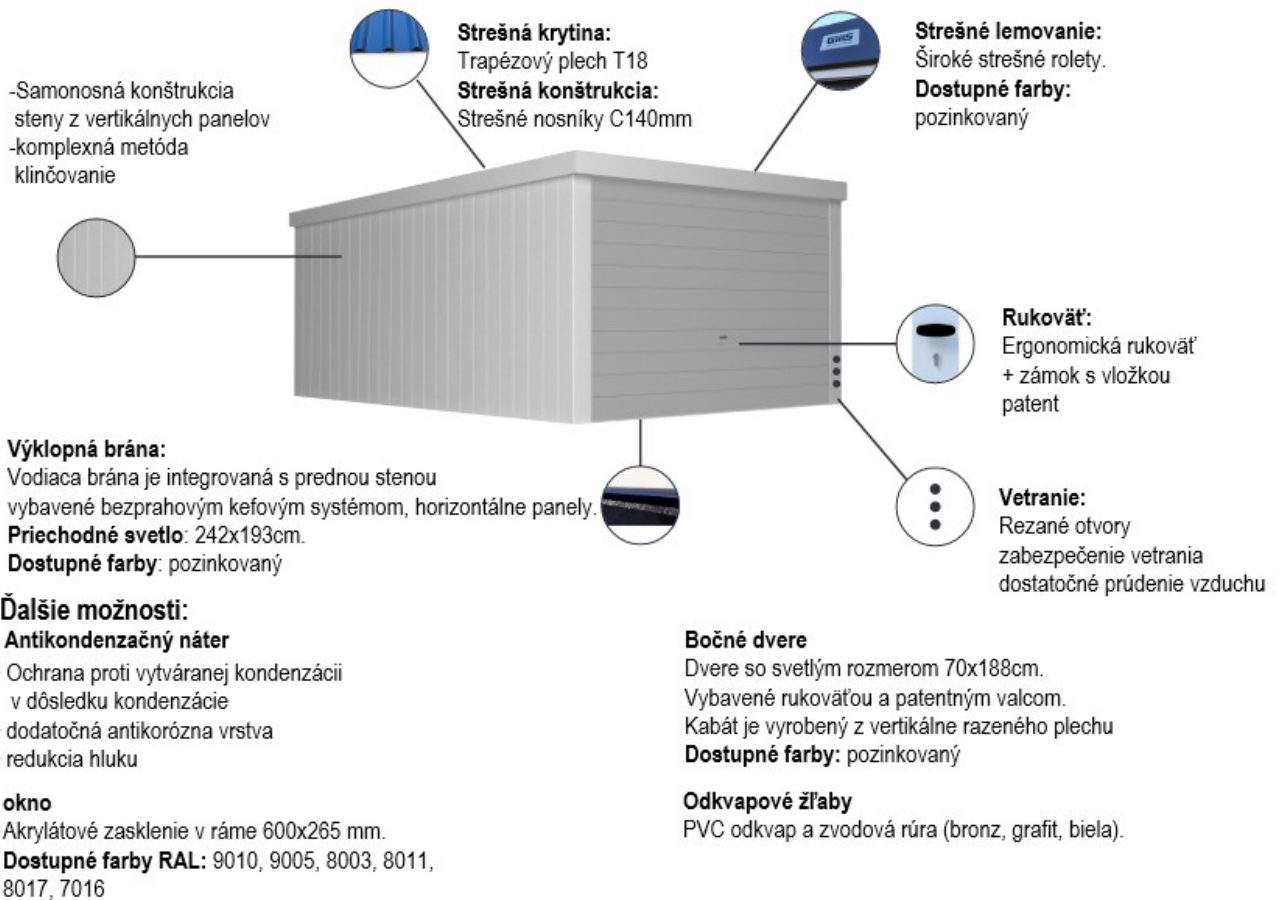

POZINKOVANÝ



GS ŠTANDARDNÁ DVOJGARÁŽ

Všeobecný popis


Konštrukcia garáže **GMS SYSTEM** je vyrobená z vhodne profilovaných zvislých panelov z pozinkovanej ocele. V kombinácii s ekologickou

POPIS PRODUKTU

metódou klinčovania. Typ **GS ŠTANDARDNÁ DVOJGARÁŽ** -
povrchová úprava pozinkovaným plechom.

Rozmery (mm):

Šírka: 5940
Dĺžka: 5220 – 5960
Výška: 2240 – 2420

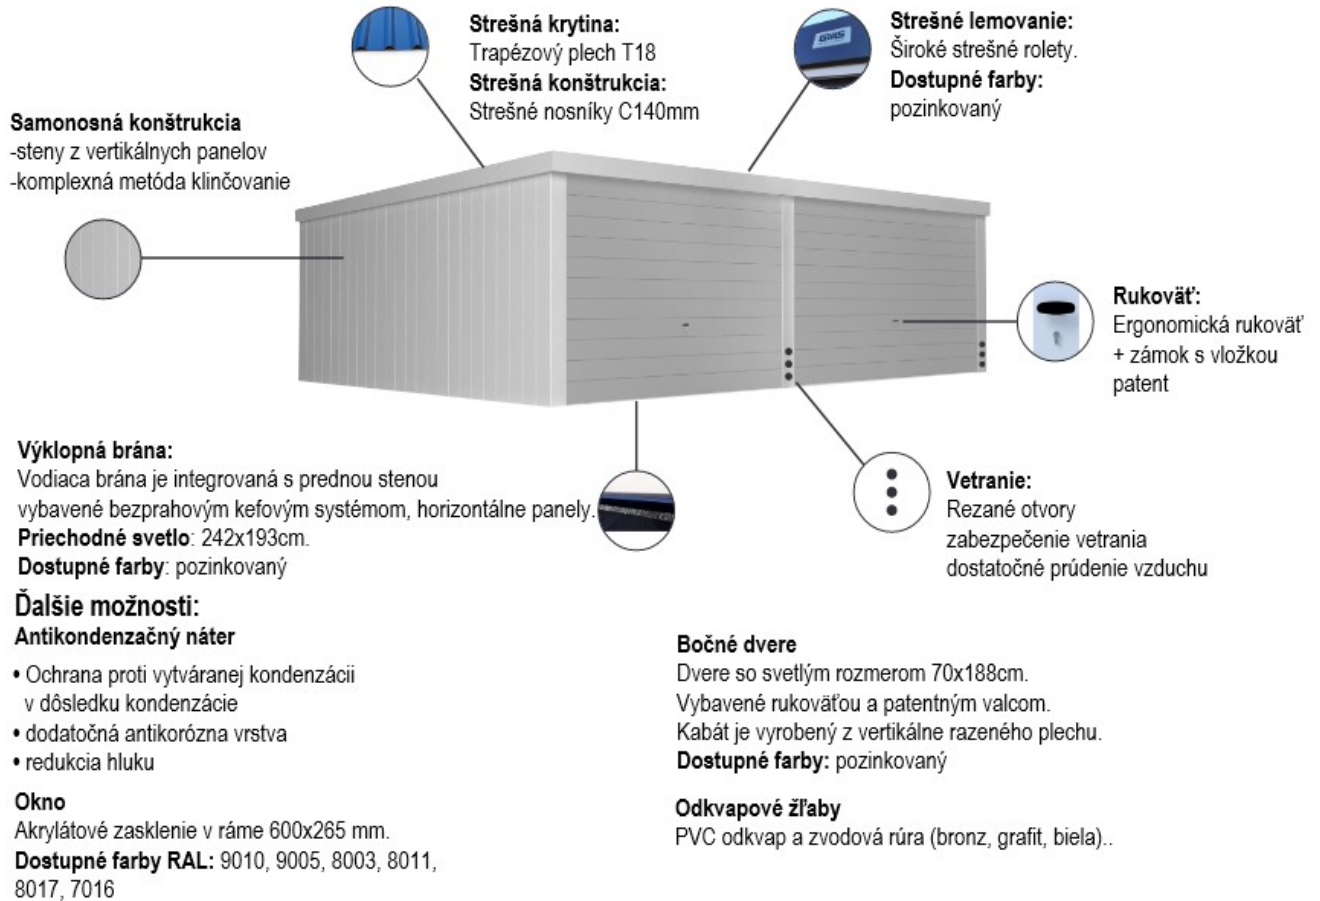

POZINKOVANÝ

